

LIBÉREZ LA PUISSANCE DES DÉCAPANTS MICROBIENS TEC^{MD}



Les puissants décapants d'adhésifs microbiens de TEC décomposent rapidement les contaminants de la surface pour faciliter leur élimination, sans produits chimiques agressifs. Formulés avec la TEC Microblast Technology™, ces produits de décapage prêts à l'emploi laissent votre sous-plancher immaculé, propre, sans résidus et prêt pour votre prochaine installation de revêtement de sol. De plus, il n'est pas nécessaire de procéder à un grenailage ou à un meulage du béton. Travaillez plus intelligemment au lieu de travailler plus fort avec TEC!

microBLAST
TECHNOLOGY™



Visitez TECSpecialty.com/fr-can

Décapant microbien pour adhésifs acryliques TEC^{MD} (MAAR)

Une solution de préparation de surface avancée, prête à l'emploi et non dangereuse, qui élimine efficacement les adhésifs sensibles à la pression (PSA) existants sur les substrats de revêtement de sol. La formule microbienne à action rapide décompose les contaminants des adhésifs à base d'eau, qui peuvent ensuite être éliminés à l'eau. Contrairement aux décapants traditionnels à base de solvants qui laissent des résidus nocifs et empêchent l'adhérence, aucun grenailage ou ponçage du béton n'est nécessaire après l'application du MAAR. Le MAAR laisse une surface de sous-plancher propre et sans résidus, prête pour l'installation du revêtement de sol.




Formule à base d'eau
à action rapide



Facile à utiliser ; aucun retrait
mécanique requis



Pas de vapeurs nocives
ni de résidus

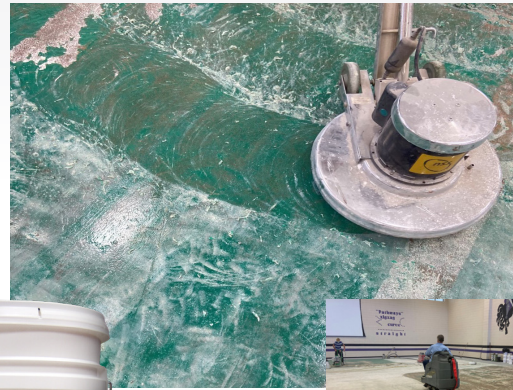

7.57 L (2 gal US) — #10016952
15.13 L (4 gal US) — #10016946

Décapant microbien pour cire et adhésif coupé TEC^{MD} (MWCR)

Cette solution prête à l'emploi permet d'éliminer efficacement les contaminants de la cire et de l'adhésif cutback sur les substrats de revêtement de sol. La formule microbienne à action rapide décompose les contaminants à base d'hydrocarbures qui peuvent ensuite être éliminés à l'eau. Contrairement aux décapants traditionnels à base de solvants qui laissent des résidus nocifs et empêchent l'adhérence, aucun grenailage ou ponçage du béton n'est nécessaire après l'application du MWCR. Le MWCR laisse une surface de sous-plancher propre et sans résidus, prête pour l'installation du revêtement de sol.



Formule à base d'eau
à action rapide



Facile à utiliser ; aucun retrait
mécanique requis



Restaure la surface
sans résidus



Efficace avec une
seule application



7.57 L (2 gal US) — #10016953
15.13 L (4 gal US) — #10016954

Pour en savoir davantage, visitez tecspecialty.com/fr-can